

B-114/124

ENERJİ 220V AC / FREKANS 50-60 HZ / MAKSİMUM GÜÇ 20 W DOUBLE TURNİKE 40 W / AKIM TÜRÜ VE DEĞERİ 2A DOUBLE TURNİKE 4.5A / IP 55 / GÜVENLİK SINIFI 1 / ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20 +45 / ÇALIŞMA NEMİ %95 MAX.
GARANTİ SÜRESİ 2 YIL / KULLANIM SÜRESİ 10 YIL

ENERGY 220V AC / FREQUENCY 50-60 HZ / MAXIMUM POWER 20 W DOUBLE TURNSTILE 40 W / CURRENT TYPE AND VALUE 2A DOUBLE TURNSTILE 4.5A / IP 55 / SAFETY CLASS 1 / OPERATING TEMPERATURE -20 +45
OPERATING HUMIDITY 95% MAX. **WARRANTY PERIOD 2 YEARS / USAGE PERIOD 10 YEARS**



www.erisimteknik.com/pdf/B114.pdf

KASA FRAME

Elektrostatik Fırın Boyalı Kabin ve
304 Kalite Paslanmaz Çelik Rotor
*Electrostatic Powder Coated Cabin
and 304 Quality Stainless Steel Rotor*

GÖSTERGELER INDICATORS

Giriş ve Çıkış Taraflarında İki Renkli
Göstergeler Mevcuttur
*Two Color Indicators Available on
Input and Output Sides*

KOLLAR ARMS


90 Derece (4 Kollu) 304 Kalite
Paslanmaz Çelik
*90 Degree (4 Arms) 304 Quality
Stainless Steel*

KONTROL CONTROL

Kuru Kontak / Her Türü Kartlı
Geçiş Sistemi İle Çalışır
*Dry Contact / All Kinds of Access
Control System*

ACİL DURUM EMERGENCY

Kontak Verildiğinde ya da
Enerji Kesildiğinde Her İki Tarafa
Boşa Döner
*Turns to Both Sides on Ignition or
Power Off*

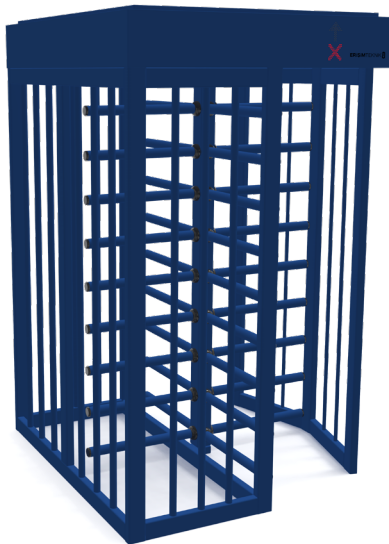

www.erisimteknik.com/pdf/B124.pdf

KASA FRAME

Elektrostatik Fırın Boyalı Kabin ve
Rotor
*Electrostatic Powder Coated Cabin
and Rotor*

GÖSTERGELER INDICATORS

Giriş ve Çıkış Taraflarında İki Renkli
Göstergeler Mevcuttur
*Two Color Indicators Available on
Input and Output Sides*

KOLLAR ARMS

90 Derece (4 Kollu) Elektrostatik
Fırın Boyalı
*90 Degree (4 Arms) Electrostatic
Powder Coated*

KONTROL CONTROL

Kuru Kontak / Her Türü Kartlı
Geçiş Sistemi İle Çalışır
*Dry Contact / All Kinds of Access
Control System*

ACİL DURUM EMERGENCY

Kontak Verildiğinde ya da
Enerji Kesildiğinde Her İki Tarafa
Boşa Döner
*Turns to Both Sides on Ignition or
Power Off*

UYGULANABİLİR ÖZELLİKLER / APPLICABLE FEATURES



Özel Tasarım ve
Üretim
*Special Design and
Production*



Harici
Sesli İkaz
*External Audible
Warning*



IP 65'e Kadar
Uygulanabilir
Koruma Sınıfı
*Applicable
Protection Class up
to IP 65*