

## ERİŞİM TEKNİK BOY TURNİKELERİ

# B-304

### KASA FRAME

304 Kalite Paslanmaz Çelik Kabin  
ve Rotor  
304 Quality Stainless Steel Cabin  
and Rotor

### GÖSTERGELER INDICATORS

Giriş ve Çıkış Taraflarında İki Renkli  
Göstergeler Mevcuttur  
Two Color Indicators Available on  
Input and Output Sides

### KOLLAR ARMS

90 Derece (4 Kollu) 304 Kalite  
Paslanmaz Çelik  
90 Degree (4 Arms) 304 Quality  
Stainless Steel

### KONTROL CONTROL



Kuru Kontak / Her Türü Kartlı  
Geçiş Sistemi İle Çalışır  
Dry Contact / All Kinds of Access  
Control System

### ACİL DURUM EMERGENCY

Kontak Verildiğinde ya da  
Enerji Kesildiğinde Her İki Tarafa  
Boşa Döner  
Turns to Both Sides on Ignition or  
Power Off

ENERJİ 220V AC / FREKANS 50-60 HZ / MAKSİMUM GÜÇ 20 W DOUBLE TURNİKE 40 W / AKIM TÜRÜ VE DEĞERİ 2A DOUBLE TURNİKE 4.5A / IP 55 / GÜVENLİK SINIFI 1 / ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20 +45 / ÇALIŞMA NEMİ %95 MAX.  
**GARANTİ SÜRESİ 2 YIL / KULLANIM SÜRESİ 10 YIL**

ENERGY 220V AC / FREQUENCY 50-60 HZ / MAXIMUM POWER 20 W DOUBLE TURNSTILE 40 W / CURRENT TYPE AND VALUE 2A DOUBLE TURNSTILE 4.5A / IP 55 / SAFETY CLASS 1 / OPERATING TEMPERATURE -20 +45  
OPERATING HUMIDITY 95% MAX. **WARRANTY PERIOD 2 YEARS / USAGE PERIOD 10 YEARS**

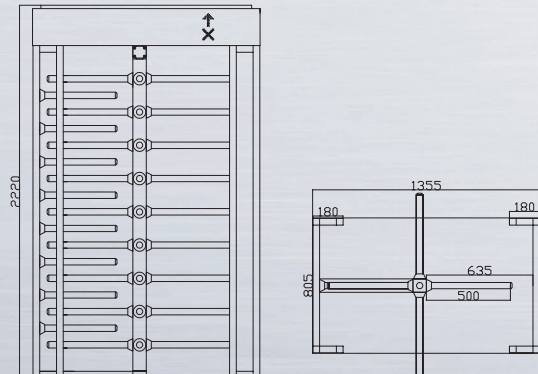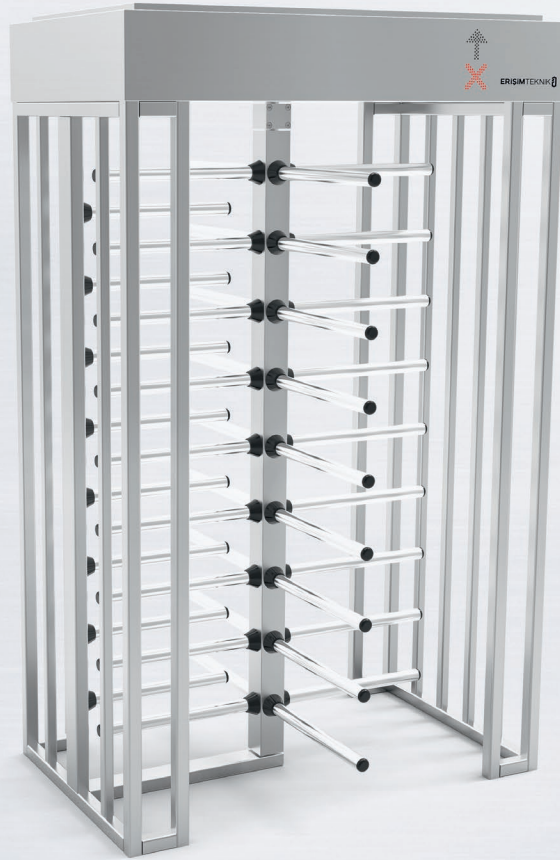

### UYGULANABİLİR ÖZELLİKLER / APPLICABLE FEATURES

Özel Tasarım ve  
Üretim  
Special Design and  
Production

Harici  
Sesli İkaz  
External Audible  
Warning

IP 65'e Kadar  
Uygulanabilir  
Koruma Sınıfı  
Applicable  
Protection Class up  
to IP 65