

KASA FRAME

304 Kalite Paslanmaz Çelik
304 Quality Stainless Steel

KOLLAR ARMS

304 Kalite Paslanmaz Çelik Kilitli Kollar
304 Grade Stainless Steel Locked Handles

ACIL DURUM EMERGENCY

Kontak Verildiğinde ya da Enerji Kesildiğinde Her İki Tarafa Boşa Döner
Turns to Both Sides on Ignition or Power Off

ERİŞİM TEKNİK TRİPOD TURNİKELERİ

GÖSTERGELER INDICATORS

Giriş ve Çıkış Tarafında İki Renkli Göstergeler Mevcuttur
Two Color Indicators Available on Input and Output Sides


KONTROL CONTROL

Kuru Kontak / Her Türü Kartlı Geçiş Sistemi İle Çalışır
Dry Contact / All Kinds of Access Control System

T-102

ENERJİ 220V AC / FREKANS 50-60 HZ / MAKSİMUM GÜÇ 20 W DOUBLE TURNİKE 40 W / AKIM TÜRÜ VE DEĞERİ 2A DOUBLE TURNİKE 4.5A / IP 55 / GÜVENLİK SINIFI 1 / ÇALIŞMA SICAKLIĞI -20 +45 / ÇALIŞMA NEMİ %95 MAX.
GARANTİ SÜRESİ 2 YIL / KULLANIM SÜRESİ 10 YIL

ENERGY 220V AC / FREQUENCY 50-60 HZ / MAXIMUM POWER 20 W DOUBLE TURNSTILE 40 W / CURRENT TYPE AND VALUE 2A DOUBLE TURNSTILE 4.5A / IP 55 / SAFETY CLASS 1 / OPERATING TEMPERATURE -20 +45
OPERATING HUMIDITY 95% MAX. **WARRANTY PERIOD 2 YEARS / USAGE PERIOD 10 YEARS**

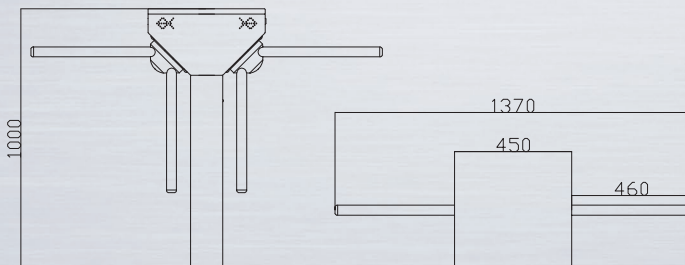

UYGULANABİLİR ÖZELLİKLER / APPLICABLE FEATURES

Özel Tasarım ve Üretim
Special Design and Production

Harici Sesli İkaz
External Audible Warning

Düşen Kol
Drop Arm

IP 65'e Kadar Uygulanabilir Koruma Sınıfı
Applicable Protection Class up to IP 65